


K1020R (KEYGUARD) KULCSÖRZŐ DOBOZ



A K1000 sorozatú kulcsörző dobozok előnyösen használhatók önállóan, illetve a tűz- vagy behatolásjelző rendszerek részeként. A dobozban elhelyezett kulcs csak a műanyag ablak kifelé húzásával és eltörésével férhető hozzá. Az ablak kifelé húzásakor csak az oldalsó műanyag fülek törnek el, így a kulcsörző doboz ideális minden olyan alkalmazás esetén, ahol az üvegtáblások kulcsörzők az üvegszilánkok miatt veszélyesek lehetnének (pl. húsfeldolgozó üzemek, nyilvánosan látogatható helyek : iskolák, kórházak, szállodák, bevásárló központok, stb.).

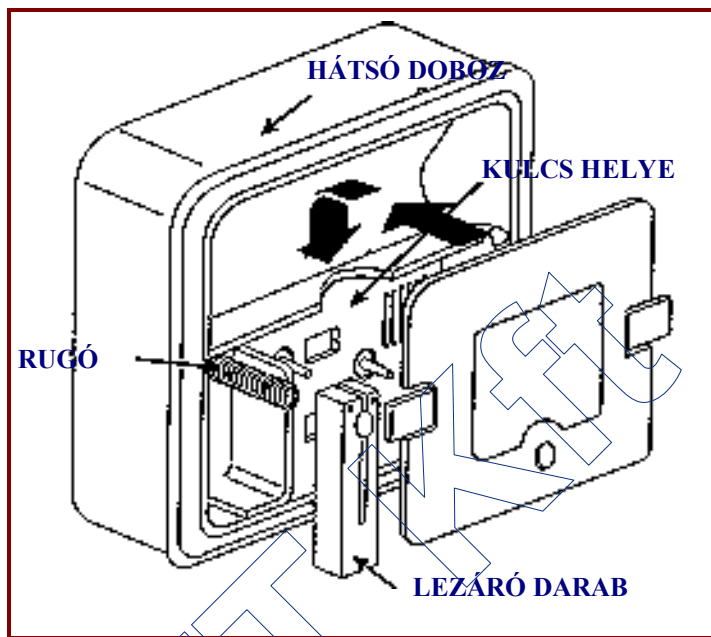

Felszerelés

1. A kulcsörzőt a dobozából kivéve ellenőrizzük a műanyag ablak épségét. Főleg az oldalsó fülekre kell ügyelni. Tegyük félre az ablakot biztos helyre, míg a kulcsot el nem helyezzük a dobozban.
2. Szereljük fel a falra a kulcsörző hátsó dobozát a mellékelt csavarokkal és tiplikkel.
3. Kössük be a mikrokapcsoló érintkezőit a tűzjelző vagy behatolásjelző rendszer igényeinek megfelelően. A műanyag ablak behelyezése előtt ellenőrizzük a vezetékvezetést. (A kulcs és az ablak betétele után már csak az ablak kitérésével javíthatunk az esetleges elkötéseken.)
4. **Az ablak behelyezése előtt ellenőrizzük, hogy valóban a megfelelő kulcsot tettük be a dobozba!** Tegyük a helyére a rugót és a lezáró darabot, majd nyomjuk be az ablakot a helyére.
5. A kulcsot már csak a műanyag ablak tetejének kihúzásával és az oldalsó fülek kitérésével vehetjük ki.
6. Az üzembe helyezés és a karbantartások során a kulcsörző doboz az ablak bal felső felének óvatos kifelé húzásával ellenőrizhető.

Bekötés

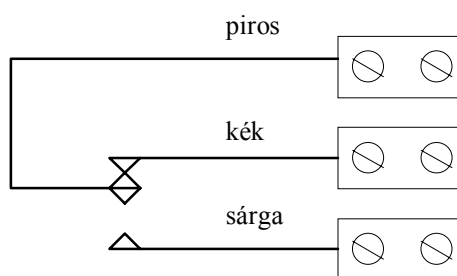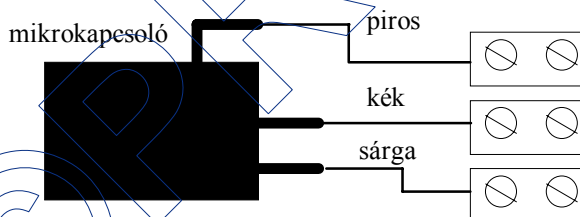

Az érintkezők a nyugalmi helyzetet (behelyezett műanyag ablak) ábrázolják!

A kulcsörző dobozhoz K1030W néven pót műanyag ablakok is rendelhetők.