

W*9300 sorozatú bennmaradó és visszaálló nyomógombok



JELLEMZŐK

- Előlapra rögzített nyomógomb, fali szerelő dobozban
- Szabadon feliratozható előlap
- Többféle szín (alap: piros, mennyiségtől függően: fehér, zöld, kék, sárga és narancs)
- Kétféle bekötés
 - **előre bekötött** (beforrasztott, 12 cm-es, 16/0,2mm²-es sodrott vezetékkel)
 - **bekötés nélkül** (nyomógombra forrasztható bejövő vezeték)
- Kétféle gombtípus
 - **visszaálló** (a benyomás alatt aktív)
 - **bennmaradó** (első benyomásra aktiválódik, az újabb benyomásra deaktiválódik)
- Széles működési hőmérséklet tartomány
- Kiváló minőség
 - A KAC világszerte elismert megbízhatósági és minőségi követelményei szerint
 - 3 év garancia

A KAC nyomógombok széles szín- és funkcióválasztékuknak köszönhetően számos helyen alkalmazhatók a tűzjelző, behatolás jelző, füstelszívó, oltó rendszerektől a különböző ipari rendszerekig. A 3 év garanciával rendelkező visszaálló, illetve bennmaradó nyomógombok beltéren, széles hőmérsékleti határok között használhatók. Alapvetően piros színben (darabszámtól függően fehér, zöld, kék, sárga és narancs színben is) rendelhetők.

MŰSZAKI ADATOK

Maximális feszültség	240 V~ vagy 24V=	Megengedett páratartalom	0 – 95% (nem kondenzálódó)
Terhelhetőség	0,5 A / 240 V~ 1 A / 24 V=	Szín	Piros (fehér, zöld, kék, sárga, narancs: tételfüggő)
Működési hőmérséklet:	-25 - + 55°C között	Tömeg	180 g
Tárolási hőmérséklet	-25 - + 55°C között	Anyag	ABS
Védettség	IP24D	Tanúsítások	RoHS, WEEE és REACH szerint

TÍPUSOK ÉS RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Kód	Szín	Kód	Gomb típusa - kialakítása	Fali szerelés - felirat
W	R = piros	93: Miniatűr nyomógomb	01: Visszaálló gomb, bekötés nélkül	/S-01 = égő ház
	W = fehér		02: Visszaálló gomb, előre bekötött	/S-11 = nincs felirat
	G = zöld		03: Bennmaradó, bekötés nélkül	
	B = kék		04: Bennmaradó, előre bekötött	
	Y = sárga			
A = narancs				

Megjegyzések:

Gomb típusa:

- visszaálló (tipikus nyomógomb: a nyomva tartás alatt aktív)
- bennmaradó (páratlan benyomásra aktiválódik, páros benyomásra inaktiválódik)

A gomb szerelhetősége:

- bekötés nélkül (szerelés közvetlenül a gomb csatlakozóira forrasztással)
- előre bekötött (a gomb előre szerelve 12 cm-es, 16/02, mm²-es lengő vezetékkel)

Példák (falra szerelhető típusok):

- **WY93001/S-11:** Sárga, visszaálló, felirat nélküli nyomógomb (pl. berendezés vészlekapcsoló)
- **WR9304/S-11:** Piros, bennmaradó, felirat nélküli nyomógomb, a kapcsolóra forrasztott 12 cm-es vezetékkel (pl. valamilyen időleges szellőztető gomb tűzjelző rendszerben)

Kiegészítő tartozékok:

PS200	Átlátszó védőfedél
P056	Védőfedél tömítés


ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



MÉRETEK



BEKÖTÉS

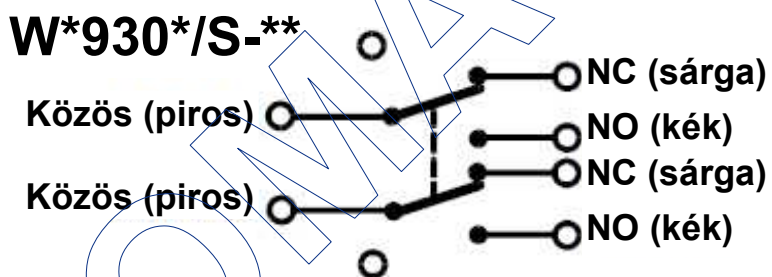

(2014. november)



1116 BUDAPEST
Hauszmann Alajos u. 9-11.
HUNGARY
Web: www.promatt.hu

Tel.: (36)-1-205-2385
(36)-1-205-2386
Fax.: (36)-1-205-2387
E-mail: info@promatt.hu