

K sorozatú 1- és 2-áramkörös kulcsos kapcsolók



JELLEMZŐK

- **Gyors szerelés**
 - Fali szerelő dobozzal
 - Jól hozzáférhető vezetékezés
- **Rugalmas telepíthetőség**
 - 2- és 3-állású kapcsolók
 - Kulcs: bennmaradó / egyik állásában kivehető
 - Szabadon feliratozható
 - Többféle szín (alap: piros, mennyiségtől függően: fehér, zöld, kék, sárga és narancs)
- **Alacsony élettartam költségek**
 - Szigorúan tesztelt, robusztus, hosszú élettartamú kulcs és zárhenger
 - Illetéktelen hozzáférés ellen védett előlap
 - Hátsó elforgatás ellen védett zárhenger
 - Széles működési hőmérséklet tartomány
- **Kiváló minőség**
 - A KAC világszerte elismert megbízhatósági és minőségi követelményei szerint
 - 3 év garancia

A KAC kulcsos kapcsolói széles szín- és funkcióválasztékuknak köszönhetően számos helyen alkalmazhatók a tűzjelző, behatolás jelző, füstelszívó, oltó rendszerektől a különböző ipari rendszerekig. A 3 év garanciával rendelkező 2- vagy 3-állású, 1- illetve 2-áramkörös kapcsolók beltéren, széles hőmérsékleti határok között használhatók. Alapvetően piros színben (darabszámtól függően fehér, zöld, kék, sárga és narancs színben is), kétféle zártípussal (kulcs kivehető minden állásban / kulcs csak az egyik állásban vehető ki) és LED-es működtetés visszajelzéssel is rendelhetők.

MŰSZAKI ADATOK

Max. feszültség	230 V~ / 50 Hz	Tanúsítások	RoHS, WEEE és REACH szerint
Terhelhetőség	2 A / 250 V~ 4 A / 125 V~	Szín	Piros (fehér, zöld, kék, sárga, narancs: tételfüggő)
Működési hőmérséklet:	-20 - + 55°C között	Tömeg	166 g
Védettség	IP24	Anyag	ABS

TÍPUSOK ÉS RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Kód	Kulcs állás	Kulcs típusa	Áramkör	Szín	Fali szerelés	Felirat
K	2 = 2-állású 3 = 3-állású 4 = 2-állású + LED	0 = minden állásban kivehető kulcs 1 = kulcs csak egyik állásban vehető ki	S = 1-áramkörös D = 2-áramkörös	R = piros W = fehér G = zöld B = kék Y = sárga A = narancs	S	01 = égő ház 11 = nincs felirat

Példák (falra szerelhető típusok):

- **K21DBS-11**: Kék, 2-állású, 2-áramkörös, egyik állásában kivehető kulcsos, felirat nélküli kapcsoló (pl. aeroszolos oltó rendszer „Rendszer leválasztó” kapcsolója)
- **K30DAS-11**: Narancs színű, 3-állásos, 2-áramkörös, kivehető kulcsos, felirat nélküli kapcsoló (pl. szellőztetés 2 fokozatú vezérlésére)
- **K41SGS-11**: Fehér, 2-állású, 1-áramkörös, LED-es visszajelzésű, csak egyik állásában kivehető kulcsos, felirat nélküli kapcsoló (pl. berendezés működtetés engedélyezés)


Kiegészítő tartozékok:

C787	Pótkulcs: 2-állású
C788	Pótkulcs: 3-állású
PS200	Átlátszó védőfedél
P056	Védőfedél tömítés


ALKALMAZÁSI TERÜLETEK




MÉRETEK

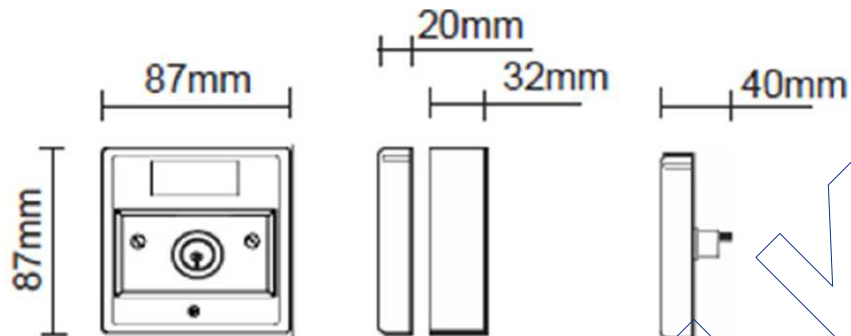

BEKÖTÉS: 1-ÁRAMKÖRÖS KULCSOS KAPCSOLÓ TÍPUSOK

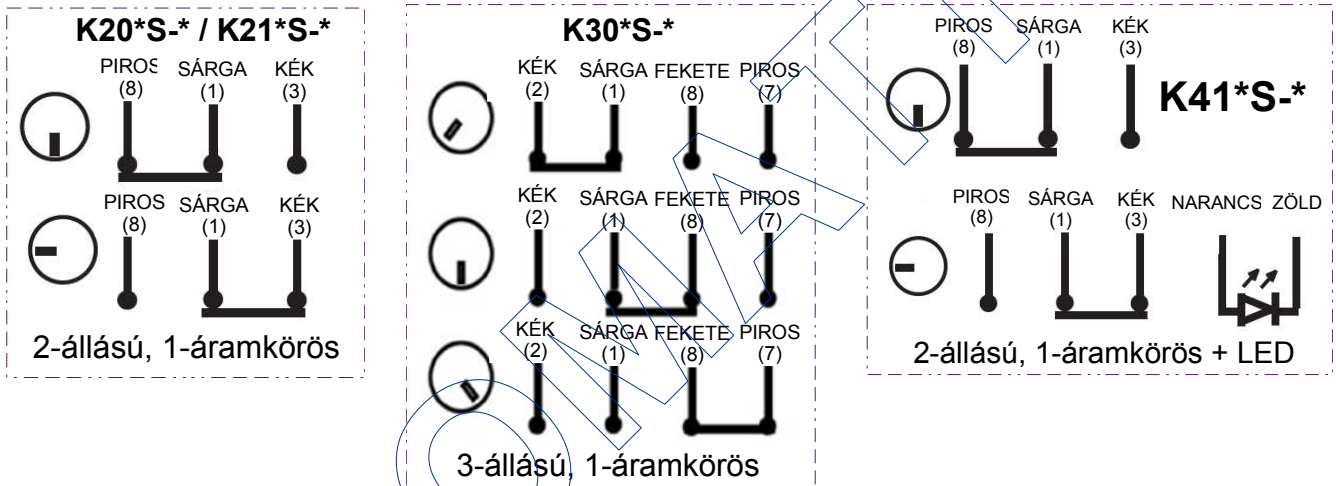

BEKÖTÉS: 2-ÁRAMKÖRÖS KULCSOS KAPCSOLÓ TÍPUSOK

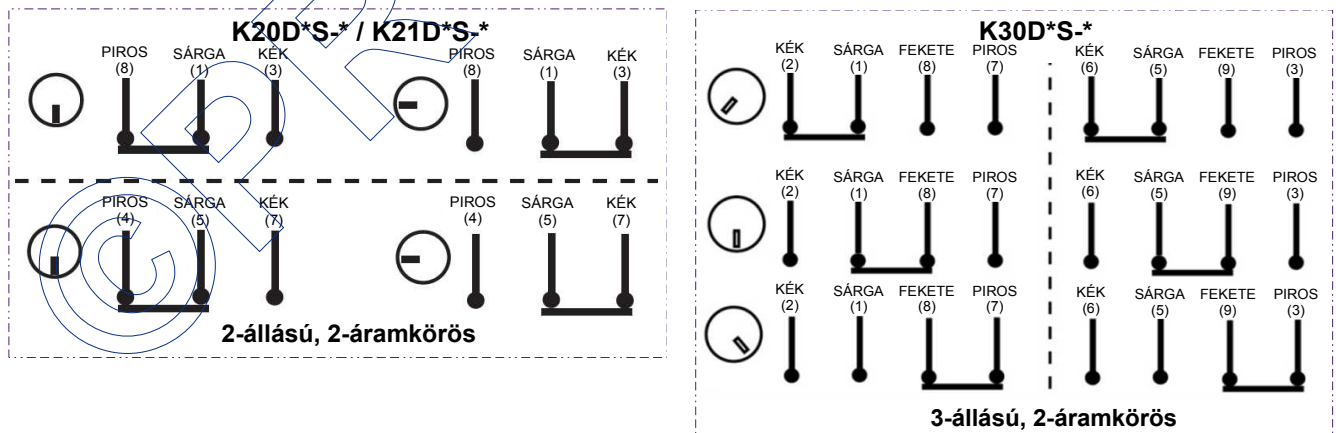

(2014. november)



1116 BUDAPEST
Hauzmann Alajos u. 9-11.
HUNGARY
Web: www.promatt.hu

Tel.: (36)-1-205-2385
(36)-1-205-2386
Fax.: (36)-1-205-2387
E-mail: info@promatt.hu